

4. フランジまたはフェルール付き

型式


□□□□-□□□□-**F**□-□
 ① ② ③④ ⑤

- ①: プローブ型式
 ②: 有効ストローク
 ③F: フランジまたはフェルール
 ④: ロッド径
 ⑤: ケーブル取出し
 型式を別途御指定下さい


外形寸法図

※全てのプローブで適用可能です。(外径寸法図はGYcRPプローブの場合)

■フェルール取付加工例

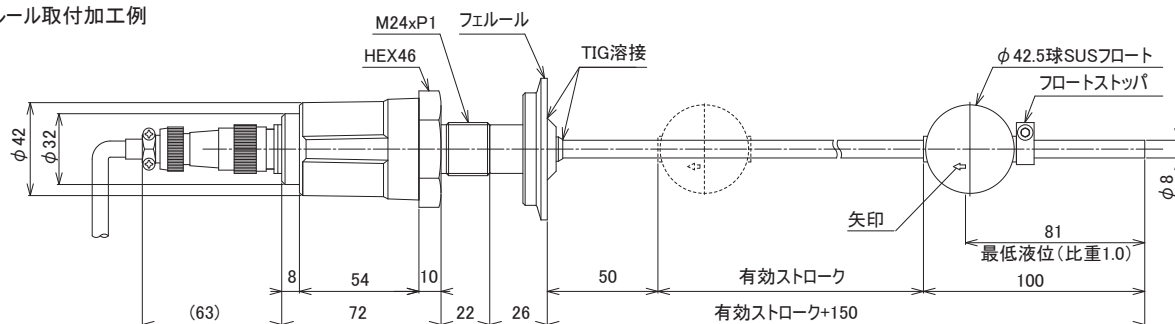

■フランジ取付加工例

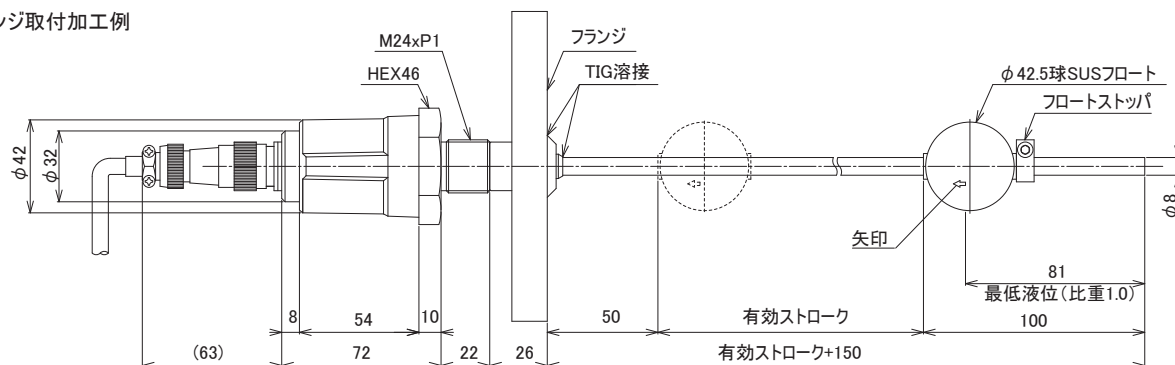

5. デッドゾーン

- デッドゾーンは標準以外に短くしたり、長くすることができます。

6. 材質

- センサプローブの材質は標準SUS304以外に、SUS316、SUS316L、Ti(チタン)、PVC(塩ビ)、テフロン等対応できます。

7. 付属品

- センサを取り付ける際の、取付ナットやダイスナット(三菱電線工業(株)製)、Oリングなどもご用意できます。
- 表示器もご用意できます。(23頁、24頁)