

# マグテープMB320、MB500



あらかじめ定められたピッチに着磁されたマグテープが  
 強固なスティール製ベースストリップに取り付けられています。  
 特殊な粘着テープがベースストリップに付いていますから、  
 簡単に機器へ組み込めます。  
 ステンレス製のカバーも標準装備です。

塩水などの腐食性雰囲気やクーラントなどの溶剤系雰囲気の場合には、  
 オプションとしてステンレスのベースストリップをご用意しております。(オプションVA)  
 またマグテープの取付けを更に強固にする保護レール・モデル番号PS1などもご用意しております。

## 着磁ピッチ

MB320: 3.2mm

MB500: 5mm

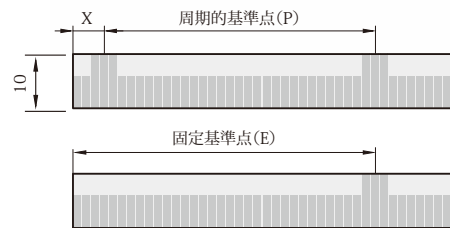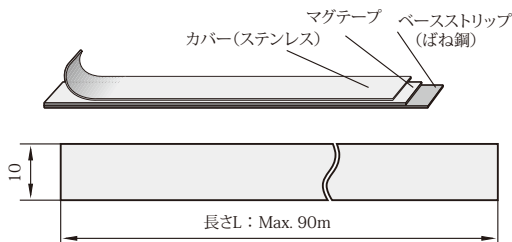

基準点(単位:m)

Type	X	P	E
MB320	0.032	0.32/0.64	0.032/0.064/0.128/0.32
MB500	0.05	0.2/0.5	0.05/0.1/0.2/0.5/0.9/1.3/2.0

項目	記号		仕様	備考
テープ型式	MB320	MB500		
テープ幅(mm)	10	10	A 単位:mm	
精度	ブランク		B	基準点オプション追加可能
		0.05	B	標準(MSK5000との組合せ) 精度0.05mmタイプは基準点なしです
		0.1		MSK5000(基準点付き)、MA504との組合せ 基準点オプション追加可能
長さ(m)	...	...	C 単位:m (0.1m単位)	ご注文長さ=測定有効長さ+0.1m以上
ベースストリップ材質	St	St	D 標準:ばね鋼	
	VA	VA	オプション:ステンレス	テープ幅10mmのみ
粘着テープ	TM	TM	E 標準:粘着テープ付き	
	TO	TO	オプション:粘着テープなし	
カバー(ステンレス)	AM	AM	F 標準:カバー付き	
	AO	AO	オプション:カバーなし	
基準点	O	O	G 標準:基準点なし	
	E	E	オプション:固定基準点付き	
	P	P	オプション:周期的基準点付き	
固定基準点E位置 又は周期的基準点P位置	...	...	H 単位:m	
テープ厚み			約1.6mm (MB320、MB500両方)	カバーを含む
温度係数			(11±1)ppm/°C (MB320、MB500両方)	ベースストリップ
温度範囲			-20°C~+70°C	保存温度:-40°C~+70°C
着磁ピッチ			3.2mm (MB320) 5mm (MB500)	
取付方法			粘着	

型式番号: MB320 - 10 - ... - St - TM - AM - O - ... (標準品の型式例)  
 A C D E F G H

MB500 - 10 - 0.05 - ... - St - TM - AM - O - ... (標準品の型式例)  
 A B C D E F G H