



MSA510/1 (マグテープMBA)

<アブソリュート:SSI>

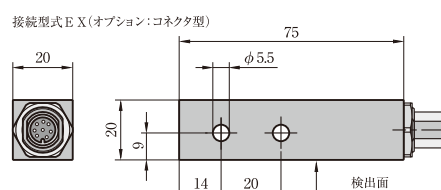

- ・アブソリュート:SSI出力
- ・分解能:0.01mm
- ・センサギャップ:Max. 1.0mm
- ・有効測定長さ:最大5100mm

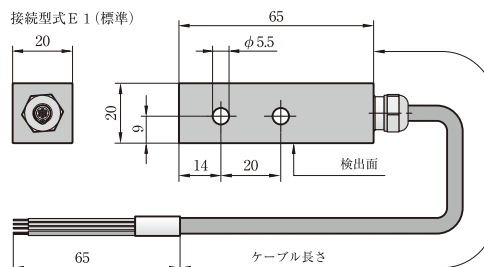

項目	記号	仕様	備考
出力回路	SSI A	SSI出力、24bit グレイ(標準)、バイナリ(オプション)	アブソリュート
ケーブル接続型式/長さ(m)	E1/2.0 B	ケーブル引出し型/ケーブル長さ2m	オプション:ケーブル長さ Max.20m ケーブルシース材質:ポリウレタン
計測長さ		Max. 5100mm	
分解能		0.01mm	
供給電圧		24VDC ± 20%	
ギャップ		0.1mm~1.0mm	
横方向許容偏差		±0.5mm	
精度(L=テープ全長(m))		±(0.05+0.03xL)mm (周囲温度:+20°C)	
マグテープ		MBA	
センサ速度		Max. 5m/sec	
消費電力		3VA以下	
繰返し精度		±0.01mm	
SSI読出周期		Min. 650 μ sec	クロック周波数については別途ご相談下さい
耐ノイズ性		IEC801, Class3	CEマーキング
温度範囲		動作温度:0~+60°C(保存:-30~+85°C)	相対湿度:100%、結露可
保護規格		IP65	
ハウジング材質		アルミ(クロメート処理)	

型式番号: MSA510/1 - **SSI** - **E1/2.0** (標準品の型式例)
A B