


3190シリーズ

小型ボックスに収納されたコンパクトなシグナルコンディショナーです。MCH-P型ハイブリッドモジュールを搭載しています。


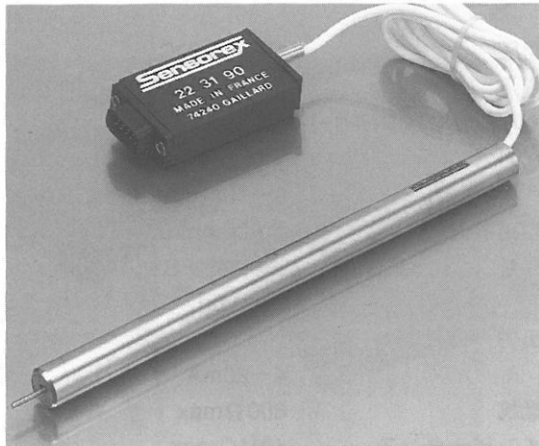


■性能

| | |
|-----------|---------------------------|
| 電源及び消費電流 | ±15VDC 50mA |
| 出力 | 3190型：±10V 3191型：0～10V |
| 励磁周波数 | 3500Hz |
| 残留電圧及びノイズ | 5mVrms以下 |
| カットオフ周波数 | 400Hz |
| 使用モジュール | MCH-P |

※性能の詳細はMCH-P型ハイブリッドモジュールの項をご参照下さい。

■外形寸法及び結線図

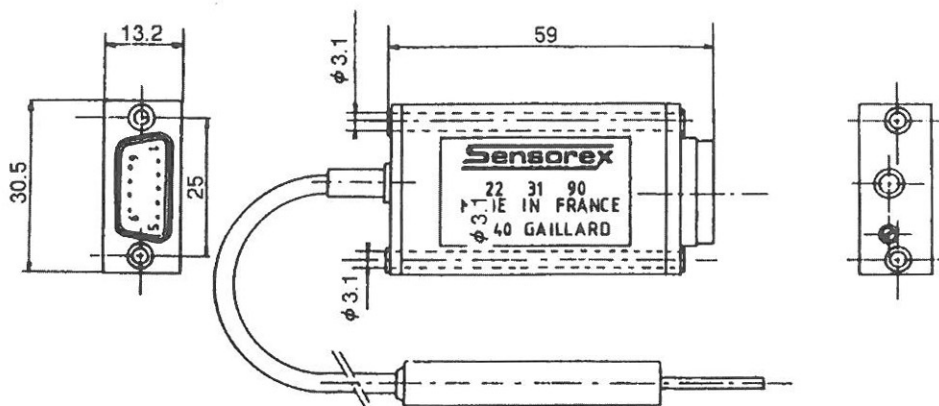

- 標準ケーブル長：1m
(オプション：1m超～10m)
- コネクタ付

※3190シリーズはLVDTとセットで販売されますので、接続するLVDTをご指定下さい。