

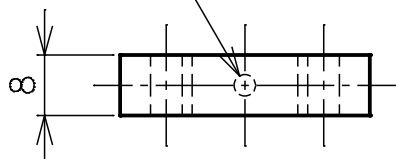


MAGNET POSITION
(マグネット取付位置)



THRU
2- $\phi 4.2$ 貫通


プローブロッド基準位置($\phi 10$)記事1
PROBE ROD POSITION($\phi 10$)
Notes 1

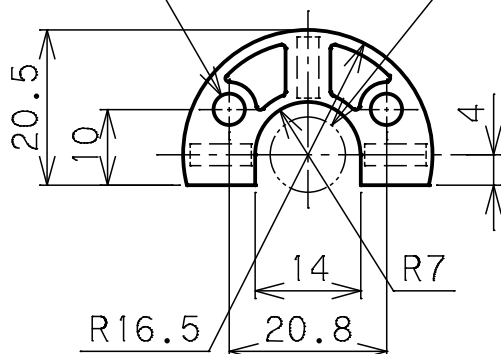

(マグネット取付位置)
MAGNET POSITION

記事 Notes

1. プローブロッド許容偏心量: 上図に示す基準位置から $\pm 2\text{mm}$
1. Allowable eccentricity of probe rod: $\pm 2\text{mm}$
2. マグネットはエポキシ樹脂ポッティング面をプローブロッド先端に向けて挿入のこと。
2. The resin potting side must be faced to the probe rod tip.

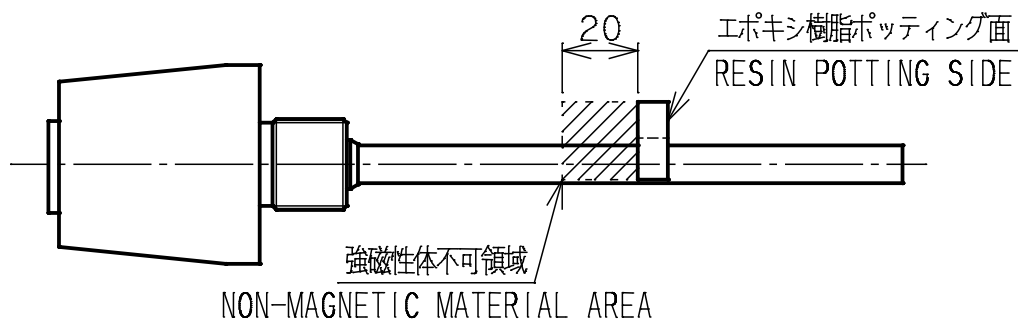

			記号: FE	CODE: FE
			使用温度範囲 TEMP. RANGE	-20°C ~ +80°C
			質量(約) MASS (APPROX.)	4g / 外観 白色 APPEARANCE WHITE
			ホルダ材質 HOLDER MATERIAL	ナイロン66 NYLON66
			マグネット種類 MAGNET MATERIAL	ネオジウム Nd
			型式 MODEL	No. 5N-UK
			図名 TITLE	マグネット MAGNET
			図番 DRAWING No.	MGT-4-0026
承認 APPROVED	作成日 DATE OF DWG.	サンテスト株式会社 SANTEST CO., LTD. 		
照査 REVIEWED	2025.2.25			
製図 DRAWN	Y.M			
		改訂 REVISION	承認 APPROVED	
		尺度 SCALE	UNIT	mm
		1/1		