


△ 注1. マグネットはキャップのある側をプローブヘッドに向け挿入すること。

Note1. Pay attention to the direction of No. ϕ SPM magnet. The magnet cap side must be faced to the probe head.

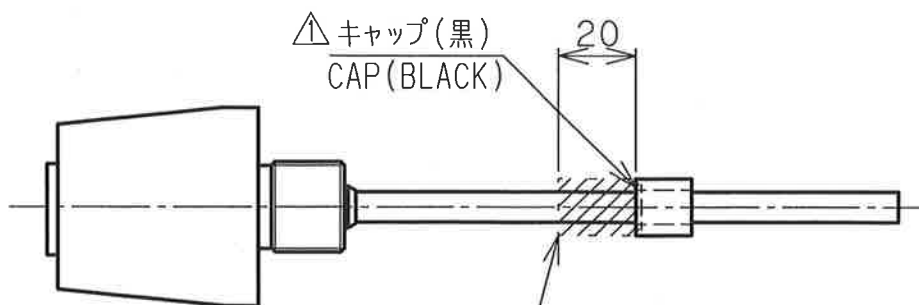

強磁性体不可領域
NON-MAGNETIC MATERIAL AREA

△	..			記号:MOSM	CODE:MOSM
△	..			使用温度範囲 TEMP. RANGE	-20℃ ~ +80℃
△	..			質量(約) MASS (APPROX.)	5g / 外観 白色 APPEARANCE WHITE
△	2024.11.18	マグネット挿入方向指定		ホルダ材質 HOLDER MATERIAL	ポリアセタール POLYACETAL (POM)
記号 SYM	日付 DATE	改訂 REVISION	承認 APPROVED	マグネット種類 MAGNET MATERIAL	フェライト FERRITE
承認 APPROVED	作成日 DATE OF DWG.	サンテスト株式会社 SANTEST CO., LTD. 		型式 MODEL	No. ϕ SPM
照査 REVIEWED	尺度 SCALE			図名 TITLE	マグネット MAGNET
製図 DRAWN	UNIT			図番 DRAWING No.	MGT-4-0006