

SIKO 表示器 MA10/4




- ・インクリメンタル(ラインドライバ)またはアブソリュート(SSI)磁気スケールに接続可能
- ・インクリメンタルは4通倍で表示
- ・フロントパネルのキーボードで自由なプログラム
- ・ハイコントラストLCD

仕様

項目	仕様
表示範囲	-9999 999 ~ 9999 999
保護規格	IP40 (フロントパネル: IP60)
ハウジング材質	プラスチック
耐ノイズ性	CEマーキング
使用温度範囲	0°C ~ +50°C、結露不可
保存温度範囲	-20°C ~ +85°C

外形寸法図

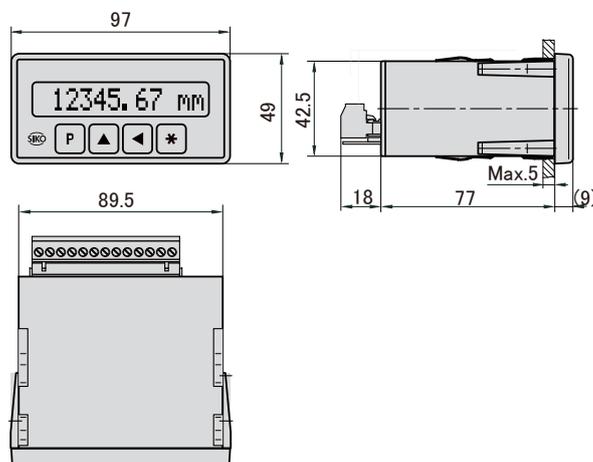

型式

項目	記号	仕様	備考
形状	EG A	パネルユニット型	
供給電源	4 B	24VDC±20%	消費電流 500mA以下(センサ電源分を含む)
入力信号	LD/24-500 C	ラインドライバ(カウンタ周波数500kHz)(標準)	センサ電源24VDC付(200mA)
	SSI/24	SSI(オプション)	センサ電源24VDC付(200mA)
接点出力	SO D	なし(標準)	
	SM	あり(オプション)	2点オープンコレクタ出力付
インターフェイス	XX	シリアルインターフェイスなし(標準)	
	S1 E	RS232(オプション)	
	S3	RS485(オプション)	
標準記号	BS-S F	標準パネル、長さ測定用	

型式番号: MA10/4 - EG - 4 - LD/24-500 - SO - XX - BS-S (標準品の型式例)

A
B
C
D
E
F

It makes Technological Sense

販売元

STC サンテスト株式会社

本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

本社 〒554-8691 大阪市此花区島屋4丁目2番51号
 TEL. 06-6465-5561 FAX. 06-6465-5921
 東京営業所 〒105-0012 東京都港区芝大門1-16-4 第二高山ビル4F
 TEL. 03-3432-1417 FAX. 03-3432-1337
<http://www.santest.co.jp>